



4Print2

Druckernetzwerk für Windows

FASTER CONNECTIONS



Damit Ihre Daten sicher ankommen...




4Print2

Faster Connections

Automatischer Printersharer für alle Betriebssysteme!

Vollautomatische Druckerwahl unter DOS, Windows 3.x, Windows 95/98, Windows NT 4.x

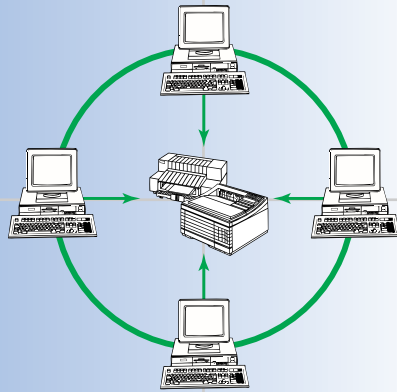

Produktivität fängt beim Druck an, deshalb ist 4Print2 nicht nur für kleine Power-Teams mit hohem Druckvolumen die schnelle Lösung; **4Print2 befreit Ihr Netz von unnötigem Datenballast.**

4Print2 läßt jeden Benutzer so komfortabel arbeiten, als hätte er zwei Drucker für sich allein. Die LEUNIG APR-Technologie (Automatic Print Redirector) erledigt den Rest und sorgt für optimale Abwicklung der Druckjobs.

Vollautomatische Druckerwahl

Beim 4Print2 läuft alles von selbst. Sie konfigurieren einmalig Ihre Drucker unter Windows so, als wären sie an zwei parallelen Schnittstellen Ihres Rechners angeschlossen (Tatsächlich brauchen Sie nur eine – die zweite ist „virtuell“). In der Applikation wählen Sie dann den Drucker wie gewohnt über Namen – z.B. „Laser Jet“ oder „Farbdrucker“. Den Rest übernimmt 4Print2. Dabei kümmert es Sie nicht, ob der betreffende Drucker gerade von Anderen benutzt wird. Ihre Druckjobs werden vom Druckmanager zwischengespeichert und sofort ausgegeben, sobald der Drucker frei wird.

Schnell

Mit 110.000 Zeichen/Sekunde je Drucker ist 4Print2 selbst modernen Hochleistungsdruckern gewachsen – auch wenn Sie beide Drucker gleichzeitig brauchen.

Zukunftssicher

Egal für welches Windows Sie sich morgen entscheiden – 4Print2 unterstützt sie alle: Windows 3.x, Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.x oder Windows ... Dabei kann jeder angeschlossene Rechner ein anderes Betriebssystem verwenden. Vollautomatische Druckerwahl auch unter DOS oder in der Windows DOS-Box? Kein Problem! Alle anderen Betriebssysteme sind auch einsetzbar, wenn der betreffende Rechner nur einen Drucker braucht.


Universell

4Print2 arbeitet mit allen klassischen und modernen Parallelschnittstellen. Dabei brauchen Sie nur eine Schnittstelle (LPT1, LPT2 oder LPT3). Die anderen Parallelschnittstellen bleiben zur freien Verfügung.

Zuverlässig

4Print2 ist in der schon sprichwörtlichen LEUNIG-Qualität nach ISO 9001 entwickelt und produziert. 3 Jahre Garantie.

Installation in wenigen Minuten

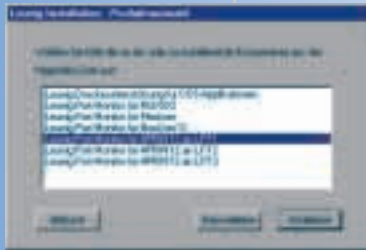

4Print2 arbeitet mit Ihren vorhandenen Druckerkabeln. Nur ein Kabeltyp, keine Sonderkabel, kein Neuverlegen. Einfach umstecken – fertig.



Technische Daten

Rechneranschlüsse 4xCentronics Buchse 36-pol
Druckeranschlüsse 2xD-Sub Buchse 25-pol
Parallelschnittstellen Standard, PS/2, IEEE 1284
Kabellängen (max.) ca. 10 Meter (Standardkabel)
ca. 20 Meter (LEUNIG Kabel)

Druckgeschwindigkeit (max.) 110.000 Zeichen/Sekunde (1 Drucker)
200.000 Zeichen/Sekunde (2 Drucker gleichzeitig)

Lieferumfang 4Print2 – Gerät
externes Netzteil
Treibersoftware, Installationsanweisung

Prüfungen CE, FCC Class B (USA/Kanada)

Umgebungsbedingungen 0-45° Celsius,
Luftfeuchtigkeit: nicht kondensierend

Damit Ihre Daten sicher ankommen...

LEUNIG GmbH · Wilhelm-Ostwald-Str. 17 · D-53721 Siegburg
Tel. +49 (0) 22 41-17 66-0 · Fax +49 (0) 22 41-17 66-99



SAFER CONNECTION